

Einbindung des Omnikey 8751 in MCS-ISYNET.


Installieren Sie zunächst die Treiber CD für das Omnikey 8751.

1) Starten Sie MCS-ISYNET.

2) Gehen Sie in der Menüleiste auf **System-Verwaltung-PARA Systemparameter**




3) Hier öffnet sich jetzt das Fenster „Systemparameter“

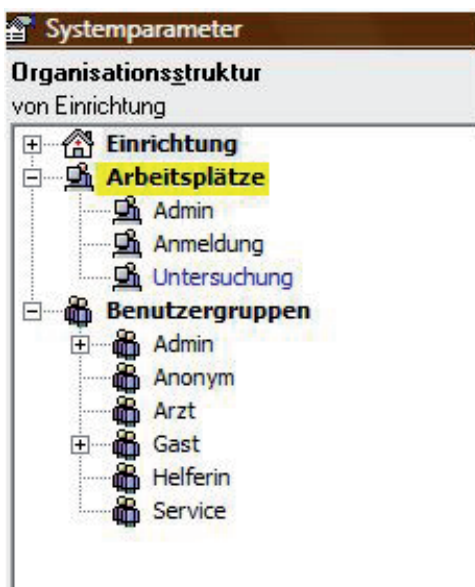

Hier gehen Sie auf Arbeitsplätze, sodass auf der rechten Seite dieses Bild erscheint!

....

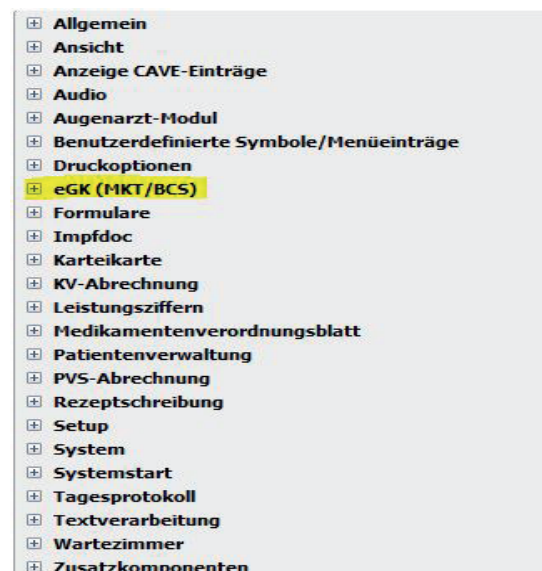

Hier wählen Sie +eGK (MKT/BCS)

4) Unter eGK (MKT/BCS) nehmen Sie die Einstellungen vor, wie markiert.

Schnittstelle aktiv	Ja
Aktives Lesegerät	1
Lesegerät (1)	Omnikey 8751
Anschluß (1)	COM
Port (1)	COM 1
Lesegerät (2)	Trend EDV ZEMO-VML-GK1
Anschluß (2)	USB
Port (2)	COM 3
Lesegerät (3)	(kein Lesegerät angeschlossen)
Anschluß (3)	COM
Port (3)	(unbekannt)
Lesegerät (4)	(kein Lesegerät angeschlossen)
Anschluß (4)	COM
Port (4)	(unbekannt)
Lesegerät (5)	(kein Lesegerät angeschlossen)
Anschluß (5)	COM
Port (5)	(unbekannt)

Schließen Sie die Einstellung ab, indem Sie unten auf „Übernehmen“ und es mit „OK“ bestätigen!!!

