


Einbindung des Omnikey8751 in Smarty.

Installieren Sie zunächst die Treiber CD für das Omnikey 8751 Gerät.

1) Starten Sie Smarty.

2) Gehen Sie in der Menüleiste rechts oben auf *Karte*.

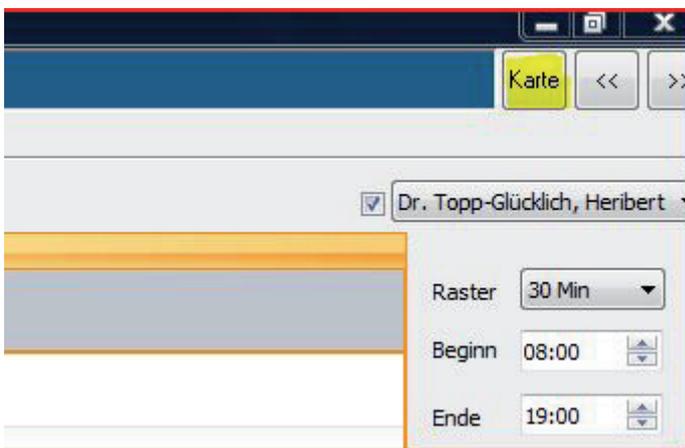

3) Klicken Sie im neuen Fenster auf *Kartenleser*.



3) Im folgenden Fenster wählen Sie als Kartenleser das Hypercom COM aus.

Kartenleser auswählen

Kartenleser	KVK	eGK
Cherry Tastatur G80-1502	ja	nein
Cherry Tastatur G80-1504	ja	ja
Cherry via DLL	ja	nein
Chipdrive Desktop Pro (SCR3311) Hinweis: nicht KBV-zertifiziert, daher kein Support	ja	nein
Chipdrive Micro Pro (SCR 335) Hinweis: nicht KBV-zertifiziert, daher kein Support	ja	ja
Chipdrive Mini (SCR3310) Hinweis: nicht KBV-zertifiziert, daher kein Support	ja	nein
ct_api_com_memo3	nein	nein
Firma Trend EDV Ralf Sachling	ja	nein
Gemalto GCR 5500-D	ja	ja
GT900BCS	ja	ja
Hypercom medCompact COM	ja	ja
Hypercom medCompact USB	ja	ja
Hypercom medmobile	ja	ja
Orga 6041 L eGK	ja	ja
Orga HML 5010 Hinweis: zuerst auf Card klicken, danach Karte einstecken	ja	nein
Orga HML mobile Lesegeräte	ja	nein
Orga/Sagem 910M	ja	ja
Orga/Sagem 920M	ja	ja
SCM eHealth 200 BCS	ja	ja

Neu Bearbeiten OK Abbruch

Schließen Sie das Fenster mit OK